

Austrotherm UNIPLATTE®




Program proizvoda za kupaoalice i kuhinje

- ▶ hidroizolacijski radovi
- ▶ oblaganje zidova i podova u suhim i vlažnim prostorima
- ▶ izrada ormarića, regala, polica itd.
- ▶ ploče s visokom tlačnom čvrstoćom
- ▶ proizvodi marke **MUREXIN**

Nosiva ploča za keramičke obloge

Ploča **Austrotherm UNIPLATTE®** idealan je nosivi element. Prepoznatljive je ružičaste boje, izrađena od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS), a površina joj je s obje strane ojačana staklenom mrežicom utisnutom u poseban sloj cementne mase.

Cjelokupni program:

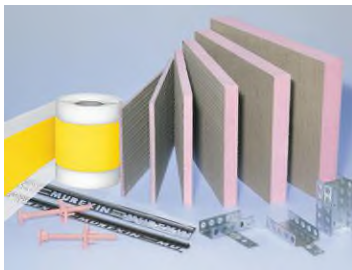

Ispravnim izborom i alatom, ploča **Austrotherm UNIPLATTE®** postaje višenamjenska, a njezina slojevitost gotovo ne poznaje granice. Priključni spojevi, brtvene trake, umetci i setovi za pričvršćivanje zajedno s pločom **Austrotherm UNIPLATTE®** (debljine od 4 do 120 mm, osnovne dimenzije 600mm x 1300mm ili 600mm x 2600mm) čine savršen sustav. Također je moguće izraditi i dostaviti gotove elemente za oblaganje cijevi, pregradnih zidova, umivaonika, kada itd.

Debljina u mm	Područje primjene
4*, 6*, 10	Kao izravnavajuća ploča u kupaonicama gdje zidovi nisu u potpunosti obloženi keramikom. Stare keramičke pločice često su debele samo 4 mm do 6 mm. Na taj način moguće je postavljanje novih keramičkih pločica duž cijele visine zida (od poda do stropa) bez uklanjanja starih.
12,5	U područjima s visokom vlagom (npr. u kupaonicama) često se koriste gips-kartonske ploče. Naš proizvod debljine 12,5 mm predstavlja idealno rješenje kao spojna ploča između dvije gips-kartonske ploče, jer je njihova standardna debljina upravo 12,5 mm!
20, 30, 40, 50	Kao konstruktivno rješenje za sve vrste problema. Primjer iz kupaonice: oblaganje cijevi, izrada namještajnih elemenata (regali, police, ormarići, stolići itd.), prekrivanje instalacija i slično.
60, 70, 80	Kao konstruktivno rješenje za sve vrste problema. Primjer iz kupaonice: tamo gdje je potrebna visoka razina stabilnosti – teški komadi namještaja, stubišta itd.
100, 120	Kao konstruktivno rješenje za sve vrste problema. Primjer s balkona: posvuda gdje se zahtijeva visoka razina stabilnosti – "samostojeće" pregradne stijene.

* Ploče dimenzija 1300mm x 600mm.

Ploče debljine ≥ 10mm: 2600mm x 600mm

Jednostavna, brza i čista primjena




Oblikovanje ormarića i
polica, oblaganje
kada: Jednostavno i
lako s **Austrotherm
UNIPLATTE**

Primjena **Austrotherm UNIPLATTE**:

- ▶ Hidroizolacijski radovi
- ▶ Oblaganje zidova i podova u suhim i vlažnim prostorima
- ▶ Oblaganje u novogradnji i renovacijama
- ▶ Izrada konstrukcija (ugradbeni ormari, regali, stepenice)
- ▶ Izrada pregradnih zidova (kupaonice, WC-i)
- ▶ Oblaganje cijevi (vodovod i odvod)
- ▶ Prekrivanje drvenih podnih konstrukcija

Prednosti **Austrotherm UNIPLATTE**:

- ▶ Visoka otpornost na vlagu
- ▶ Razne mogućnosti oblikovanja
- ▶ Odlična prionjivost ljepila
- ▶ Lako se režu
- ▶ Mala težina
- ▶ Termoizolacijska svojstva
- ▶ Točne dimenzije
- ▶ Potpuno ravne
- ▶ Otporne na smrzavanje
- ▶ Visoka tlačna čvrstoća
- ▶ Teško zapaljiv materijal

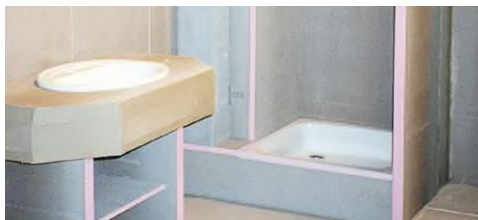

Pregradni elementi
pri izgradnji tuš
kabine: **Austrotherm
UNIPLATTE** nudi
optimalnu podlogu
za lijepljenje
keramičkih pločica





Jednostavna obrada



Rezanje:

Ploča **Austrotherm UNIPLATTE**

Reže se brzo i jednostavno

- Ručnom pilom ili običnim tapetarskim ("Stanley").



S odgovarajućom pilom možete izraditi najrazličitije oblike od ploča **Austrotherm UNIPLATTE**, uključujući okrugle te ovalne.



Lepljenje:

Hitro vezoče građbeno lepilo (Murexin SFK 85) se nanese (t.i. "tortično") na zadnju stran **Austrotherm UNIPLATTE**.



Brzovezujuće građevinsko ljepilo (Murexin SFK 85) nanosi se (tzv. "točkasto") na stražnju stranu **Austrotherm UNIPLATTE** ploče.

Izrada pregradnih zidova



Kod izrade pregradnih zidova, obloga za kade itd. koriste se spojni elementi koji se pričvršćuju vijcima na zid ili pod.



Zatim se ploča **Austrotherm UNIPLATTE** umetne u ležišta spojnih elemenata i odmah učvrsti. Pravilan kut (90°) je zajamčen.



Spojni elementi se brzo i lako montiraju..



Montirani spojni element omogućuje vam da ploču **Austrotherm UNIPLATTE** bez dodatnih problema spojite s prethodnom.



Staklenom tekstilnom mrežicom "zatvara" se spoj dviju ploča.



Preko "brtvene trake" (Murexin DB 70) izravnavajte površinu ljepilnom masom. Podloga postaje idealno glatka i njezina priprema je završena!

Svi prijelazi na zidovima i podovima te unutarnji kutovi moraju se „elastično“ obraditi silikonom. Svi spojevi moraju se prelijepiti staklenom tekstilnom mrežicom širine 10 cm. Ona se utisne u sloj ljepila za keramiku i preko nje se nanosi potrebna masa za zaglađivanje. U području tuš kabine umjesto mrežice postavlja se „brtvena traka“. Kada se ljepilo osuši i očvrstne, možete započeti s postavljanjem keramičkih pločica, pločica većeg formata ili mozaika.

Neki primjeri kupaonica






Prefabricirani elementi

Jednostavno oblaganje kade

Austrotherm UNIPLATTE® – Element za kadu idealno je rješenje za oblaganje kada u kupaonici s prednje i dužinske strane. "Distančne noge" na dnu tih elemenata podesive su po visini, tako da se mogu neutralizirati eventualne neravnine na podu.

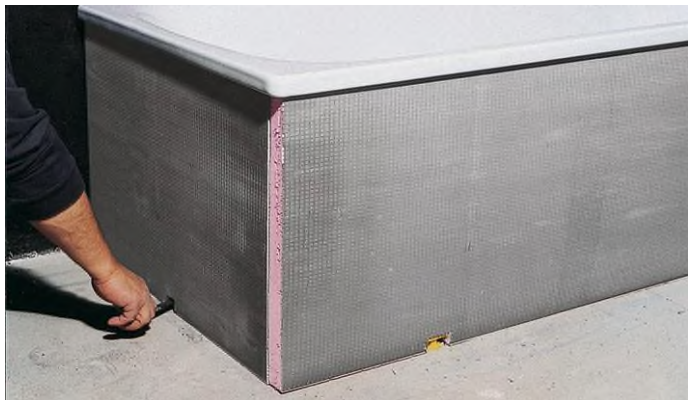

Elegantno oblaganje cevi

Austrotherm UNIPLATTE® – kutni element u obliku "L" ili "U" je prethodno izrađen element, napravljen u visini koja odgovara standardnoj visini prostorije. Njegovom upotrebom štedi se vrijeme i novac jer nije potrebno oblikovati kutove na gradilištu. A da ne govorimo o tome koliko se vremena i novca uštedi u usporedbi s klasičnim zidanjem opekom i kasnijim žbukanjem. Iako elementi dolaze u standardnoj duljini i visini, mogu se vrlo brzo i jednostavno "skratiti" na licu mjesta običnom pilom.



Dimenzije n pakiranja

Austrotherm UNIPLATTE [®]		dimenzije [mm]	debljina [mm]	pakiranje
Uniplatte 4	2,5 kg/m ²	1300 x 600	4	80 kom./paleta
Uniplatte 6	2,8 kg/m ²	1300 x 600	6	160 kom./paleta
Uniplatte 10	3,0 kg/m ²	2600 x 600	10	108 kom./paleta
Uniplatte 20	3,2 kg/m ²	2600 x 600	20	60 kom./paleta
Uniplatte 30	3,5 kg/m ²	2600 x 600	30	40 kom./paleta
Uniplatte 40	3,7 kg/m ²	2600 x 600	40	30 kom./paleta
Uniplatte 50	4,2 kg/m ²	2600 x 600	50	24 kom./paleta
Uniplatte 60	4,5 kg/m ²	2600 x 600	60	20 kom./paleta
Uniplatte 80	5,2 kg/m ²	2600 x 600	80	16 kom./paleta
Uniplatte 120	6,7 kg/m ²	2600 x 600	120	10 kom./paleta

Austrotherm UNIPLATTE [®] – kutni elementi "L"		dimenzije [mm]	debljina [mm]	pakiranje
kutni element "L", 15/15		2600 x 150/150	20	60 kom./paleta
kutni element "L", 20/20		2600 x 200/200	20	40 kom./paleta
kutni element "L", 30/30		2600 x 300/300	20	40 kom./paleta
kutni element "L", 40/20		2600 x 400/200	20	40 kom./paleta

Austrotherm UNIPLATTE [®] – kutni elementi "U"		dimenzije [mm]	debljina [mm]	pakiranje
kutni element "U", 2/2/2		2600 x 200/200/200	20	50 kom./paleta
kutni element "U", 2/4/2		2600 x 200/400/200	20	20 kom./paleta
kutni element "U", 3/6/3		2600 x 300/600/300	20	12 kom./paleta

Austrotherm UNIPLATTE [®] – elementi za kade		dimenzije [mm]	debljina [mm]	pakiranje
Prednji dio 730 (uklj. 1 "distanc. nogica")		730 x 600	30	30 kom./paleta
Bočni dio 1770 (uklj. 2 "distanc. nogice")		1770 x 600	30	30 kom./paleta
Bočni dio 2100 (uklj. 2 "distanc. nogice")		2100 x 600	30	30 kom./paleta



Dodatni pribor:

- ▶ brtvene trake
- ▶ spojnice svih profila
- ▶ "distanc. nogice" (za niveliranje elemenata za kade)
- ▶ poliuretansko ljepilo
- ▶ pištolj za ljepilo, silikon itd.
- ▶ tapetarski nož i pila



Austrotherm d.o.o.

Industrijska ulica 12, 49210 Zabok

Tel: +385 49 330 040

info@austrotherm.hr

austrotherm.hr