


Austrotherm UNIPLATTE®

Program izd. za kopalnice i kuhinje

- ▶ hidroizolacijska dela
- ▶ oblaganje sten in tal v suhih in vlažnih območjih
- ▶ izdelava omaric, regalov, polic itd.
- ▶ plošče z visoko tlačno trdnostjo
- ▶ spr. Izdelki znamke **MUREXIN**

Nosilna plošča za keramično oblogo

Plošča **Austrotherm UNIPLATTE**® je idealen nosilni element. Je prepoznavne rožnate barve, izdelana na osnovi ekstrudirane polistirenske pene (XPS), njena površinska plast pa je na obeh straneh ojačana s tekstilno-stakleno mrežico, ki je vtisnjena v poseben sloj maltne mešanice.

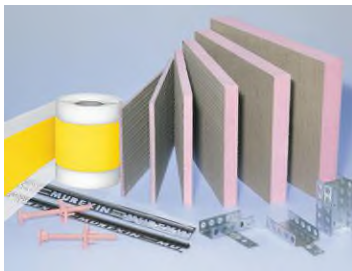

Celoten program:

S pravilno izbiro in orodjem postene uporaba plošče **Austrotherm UNIPLATTE**® vsestranska, njena večplastnost pa skoraj ne pozna meja. Priključni spoji, tesnilni traki, vložki in pritrdilni set tvorijo s ploščo **Austrotherm UNIPLATTE**® (debelina 4, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 ili 120mm, osnovnih dimenzij 600mm x 1300mm ili 600mm x 2600mm) popoln sistem. Prav tako lahko izdelamo in dostavimo predelane elemente za oblaganje cevi, predelnih sten, umivalnikov in kadi v kopalnicah itd.

Debelina v mm	Področje uporabe
4*, 6*, 10	Kot izravnalna plošča v kopalnicah, kjer stene niso v celoti obložene s keramiko. Stare keramične ploščice so pogosto debele le 4mm–6mm. Na ta način je mogoče polaganje novih keramičnih ploščic po celotni višini stene (od tal do stropa) brez odstranjevanja starih.
12,5	V področjih kjer je veliko vlage (npr. v kopalnicah) se pogosto uporabljajo mavčnokartonske plošče. Naš izdelek debeline 12,5mm tako predstavlja idealno rešitev kot spojna plošča med dvema mavčnokartonskima ploščama, ker je njihova standardna debelina 12,5mm!
20, 30, 40, 50	Kot konstruktivno rešitev problema vseh vrst. Primer kopalnice: oblaganje cevi, oblikovanje pohištenih elementov (regali, police, omarice, mizice itd.), prekrivanje instalacij itd.
60, 70, 80	Kot konstruktivno rešitev problema vseh vrst. Primer kopalnice: tam kjer je potrebna visoka stopnja stabilnosti – težki pohišten elementi, stopnišča itd.
100, 120	Kot konstruktivno rešitev problema vseh vrst. Primer balkona: povsod kjer se zahteva visoka stopnja stabilnosti– “samostoječe” predelne stene.

* Dimenzije plošč so 1300mm x 600mm.

Dimenzije plošča debelina $d \geq 10\text{mm}$ so 2600mm x 600mm

Preprosta, hitra in čista uporaba




Oblikovanje omaric in
polic, oblaganje kad:
Lako in enostavno z
**Austrotherm
UNIPLATTE®**

- ▶ hidroizolacijska dela
- ▶ oblaganje sten in tal v suhih in vlažnih prostorih
- ▶ oblaganje sten in tal v novogradnjah in pri sanacijskih delih
- ▶ izdelava konstrukcij (vgradne omare, regali, police, stopnice itd.)
- ▶ izdelava predelnih sten (kopalnice, WC-ji itd.)
- ▶ oblaganje cevi (inštalacije, odvodne in dovodne cevi)
- ▶ prekrivanje lesenih talnih konstrukcij

Prednosti **Austrotherm UNIPLATTE®**:

- ▶ visoka "odpornost" na vodo (dobro zadržuje vlago)
- ▶ številne oblikovne možnosti
- ▶ odlična oprijemljivost lepila
- ▶ preprosto rezanje
- ▶ majhna teža
- ▶ termoizolacijske lasnosti
- ▶ natančnost dimenzij
- ▶ popolnoma ravne plošče
- ▶ odpornost proti zmrzali
- ▶ visoka tlačna trdnost
- ▶ težko vnetljiv material

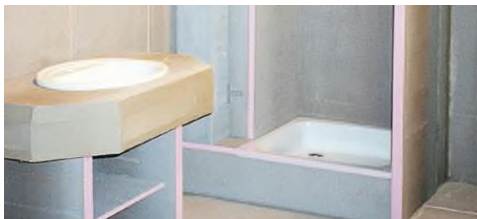

Pregradni elementi
pri gradnji tuš
kabine: **Austrotherm
UNIPLATTE®** ponuja
optimalno podlago
za lepjenje
keramičnih ploščic





Enostavna obdelava



Rezanje:

Plošča **Austrotherm UNIPLATTE**

Se reže hitro in enostavno

- z ročno žago ali pa tudi z navadnim tapetnim nožem ("Stanley").



S primerno žago lahko naredite najrazličnejše oblike in plošče **Austrotherm UNIPLATTE**, vključno okrogle in ovalne.



Lepljenje:

Hitro vezoče gradbeno lepilo (Murexin SFK 85) se nanese (t.i. "tortično") na zadnjo stran **Austrotherm UNIPLATTE**.



Lepilo ima odlični oprijem- ne glede na to ali je podlaga estrih ali beton. Vkolikor podlaga ni nosilna se mora **Austrotherm UNIPLATTE** s pritrdilnimi čepi pritrditi na njo.

Izdelava predelnih sten



Pri izdelavi predelnih sten, oblog za kadi itd. se uporabljajo priključni spoji, ki se privijačijo na steno ali tla.



Nato se plošča **Austrotherm UNIPLATTE** vstavi v ležišča spojnic in takoj fiksira. Pravilen kot (90°) je zagotovljen.




Priključni spoji so hitro in lahko montirani.



Montirana priključna spojnica vam omogoča, da ploščo **Austrotherm UNIPLATTE** brez dodatnih problemov vežete s predhodno.



S stekleno tekstilno mrežo "zaprete" spoj dveh plošč.



Skozi "tesnilni trak" (Murexin DB 70) izravnajte površino z lepilno maso. Podlaga postane izdelano gladka in njena priprava je končana!

Obdelava spojev, prekrivanje i polaganje keramičnih ploščic

Vsi preklopi na stenah in tleh in notranji koti se morajo „elastično“ obdelati s silikonom. Vsi spoji se morajo prelepiti s stekleno tekstilno mrežico širine 10cm. Ona se vtisne u sloj lepila za keramiko in se na njo nanese potreben kit. V predelu tuš kabine se namesto mrežice namesti „tesnilni trak“. Ko se lepilo posuši in utrdi, lahko začnete polagati keramične ploščice, ploščice večjega formata ali mozaika.

Nekateri primeri kopalnic






Prefabricirani elementi

Enostavno oblaganje kadi

Austrotherm UNIPLATTE® – element za kadi je idealna rešitev za oblaganje kadi v kopalnici po čelni in vzdolžni strani. "Distančne noge" na dnu teh elementov so nastavljive po višini, tako da se lahko nevtralizirajo morebitne neravnine v tleh.

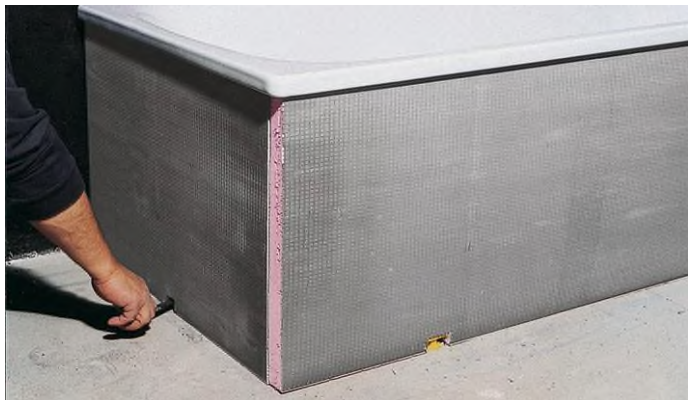

Elegantno oblaganje cevi

Austrotherm UNIPLATTE® – kotni element "L" ili "U" je predelan element, izdelan v višini, ki ustreza standardni višini prostra. Z njegovo uporabo se prihrani čas in denar, saj ni potrebno oblikovanje kotov na gradbišču. Da ne omenjamo, v kolikšni meri prihranite čas in denar, če to primerjate z obzidanjem z opeko in kasneje tudi z ometavanjem. Čeprav imajo elementi standardno dolžino in višino jih lahko tudi "skrajšamo" na delovnem mestu, zelo hitro in enostavno, kar s preprosto žago.



Dimenzije in pakiranje

Austrotherm UNIPLATTE [®]		dimenzije [mm]	debelina [mm]	pakiranje
Uniplatte 4	2,5 kg/m ²	1300 x 600	4	80 kom./paleta
Uniplatte 6	2,8 kg/m ²	1300 x 600	6	160 kom./paleta
Uniplatte 10	3,0 kg/m ²	2600 x 600	10	108 kom./paleta
Uniplatte 20	3,2 kg/m ²	2600 x 600	20	60 kom./paleta
Uniplatte 30	3,5 kg/m ²	2600 x 600	30	40 kom./paleta
Uniplatte 40	3,7 kg/m ²	2600 x 600	40	30 kom./paleta
Uniplatte 50	4,2 kg/m ²	2600 x 600	50	24 kom./paleta
Uniplatte 60	4,5 kg/m ²	2600 x 600	60	20 kom./paleta
Uniplatte 80	5,2 kg/m ²	2600 x 600	80	16 kom./paleta
Uniplatte 120	6,7 kg/m ²	2600 x 600	120	10 kom./paleta

Austrotherm UNIPLATTE [®] – kotni element "L"		dimenzije [mm]	debelina [mm]	pakiranje
kotni element "L", 15/15		2600 x 150/150	20	60 kom./paleta
kotni element "L", 20/20		2600 x 200/200	20	40 kom./paleta
kotni element "L", 30/30		2600 x 300/300	20	40 kom./paleta
kotni element "L", 40/20		2600 x 400/200	20	40 kom./paleta

Austrotherm UNIPLATTE [®] – kotni element "U"		dimenzije [mm]	debelina [mm]	pakiranje
kotni element "U", 2/2/2		2600 x 200/200/200	20	50 kom./paleta
kotni element "U", 2/4/2		2600 x 200/400/200	20	20 kom./paleta
kotni element "U", 3/6/3		2600 x 300/600/300	20	12 kom./paleta

Austrotherm UNIPLATTE [®] – element za kadi		dimenzije [mm]	deblina [mm]	pakiranje
sprednji del 730 (vklj. 1 "distančna nogica")		730 x 600	30	30 kom./paleta
stranski del 1770 (vklj. 2 "distančni nogici")		1770 x 600	30	30 kom./paleta
stranski del 2100 (vklj. 2 "distančni nogici")		2100 x 600	30	30 kom./paleta



Spremn material / pribor:

- ▶ tesnilni trak
- ▶ spojnice vseh profilov
- ▶ "distančne nogice" (za niveliranje elementov za kadi)
- ▶ poliuretansko lepilo
- ▶ "pištola" za lepilo, silikon...
- ▶ tapetniški nož in žaga

Austrotherm d.o.o.

Industrijska ulica 12, 49210 Zabok

Tel: +385 (49) 330 040

info@austrotherm.hr

www.austrotherm.hr